


壁を接合部 で補強し評点を満たした時点で「出力 耐震」を実行し、N値を計算する。
接合部 で設計できるかN値と階高をもとに検討する。

下記耐力については、MDFかべつよし/モイスかべつよしと同梱されているともせーこ金物を設置した場合になります。


階高2.7mの場合

<手順>

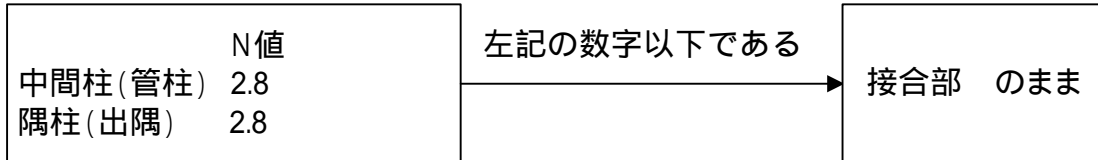

上記の数字を超えている

<手順>

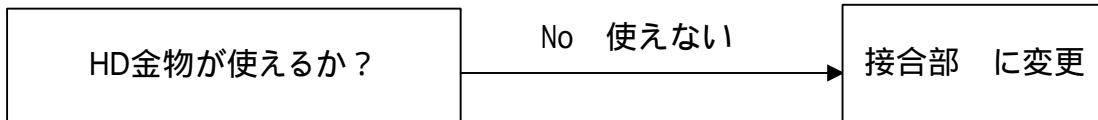

Yes 使える

<手順>

