
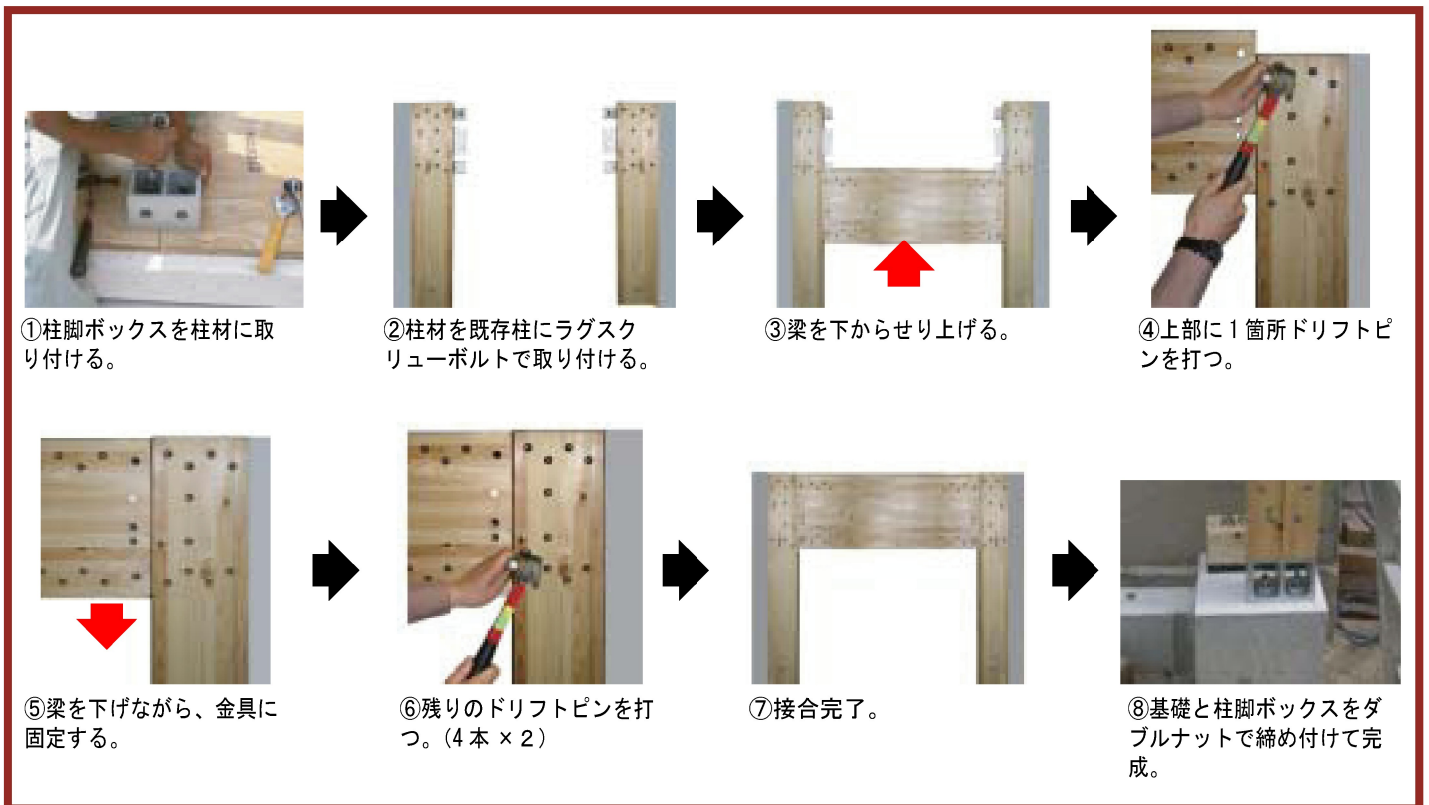


まぐちひろし

# リフォームフレームは

水平耐力5.19kN（最大耐力）。壁倍率換算2.65倍 / フレーム。  
簡単なリフォームから耐震補強、リノベーションまで。強さと施工性に優れ、新築でも既存狭小スペースでも威力を発揮！

柱を立て、梁を下からセットするだけ。場所いらずの簡単施工！

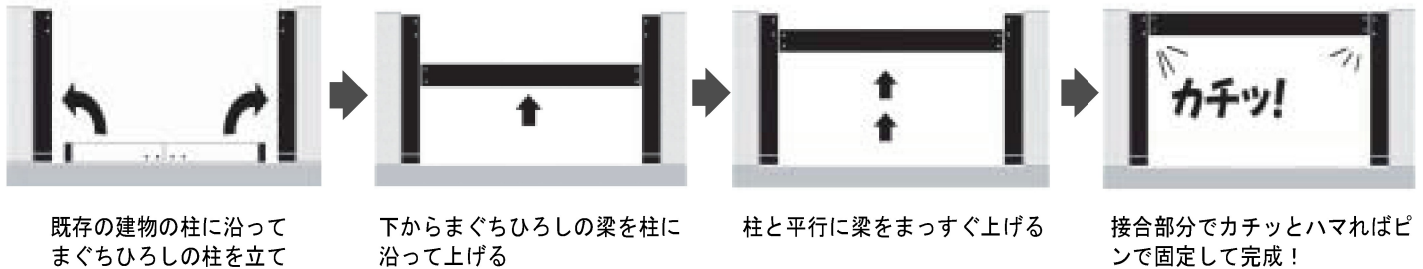

実大実験は平成十八年九月、大阪府吹田市の財団法人日本建築総合試験所にて、高さ3m、スパン6mで実施。フレーム部材は柱(RW)105×180ミリ、梁(RW)105×330ミリ。  
既存のフレームとの金物の相違、柱梁接合部において、特殊丸棒Lを分割タイプに変更せん断プレート穴位置変更柱脚部において、柱脚ボックス金物180×105×125に変更。フレーム全体として、ドリフトピン56本から60本に増加。フレームの水平耐力は最大耐力17.41kN。壁倍率換算8.81倍/フレーム。短期水平耐力10.97kN。  
壁倍率換算5.60倍/フレーム。安全率考慮耐力5.19kN。壁倍率換算2.65倍/フレーム。

まぐちひろしのみのお取扱も  
行っております。お気軽にお問い合わせ下さい。

木造門型フレーム・リフォームフレーム取扱店

**エイム 株式会社**

本社 〒332-0002 埼玉県川口市弥平2-20-3 エイムWingビル

TEL.048-224-8160 FAX.048-224-8179

大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-8-31 花原第6ビル5階

TEL.06-6101-0816 FAX.06-6101-0817

<http://www.aimkk.com>